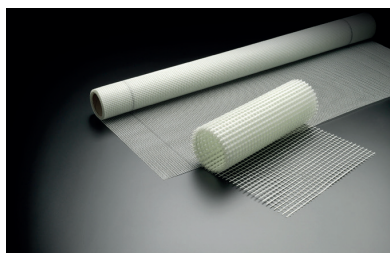


Toiles d'armature en fibres de verre

**Trame fibres de verre - 4 x 4**

Maille 4 x 4 mm certifiée QB (CSTBat)

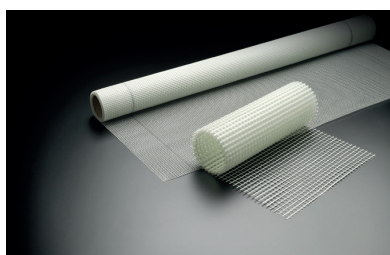
Rouleau de 50 m² blancPoids : 160 g / m²

Fils en fibres de verre enduits d'un revêtement alcali-résistant

Trame fibres de verre - 4 x 4

Référence Dimensions du rouleau

TFV 44 1 m x 50 m

**Trame fibres de verre - 10 x 10**

Maille 10 x 10 mm certifiée QB (CSTBat)

Rouleau de 50 m², 25 m², 16,5 m² blancPoids : 145 g / m²

Fils en fibres de verre enduits d'un revêtement alcali-résistant

Trame fibres de verre - 10 x 10

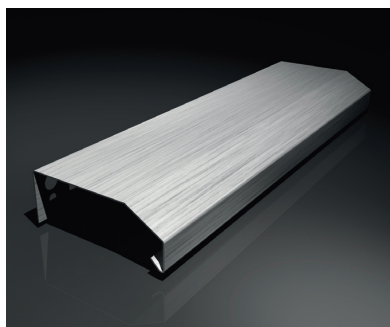
Référence Dimensions du rouleau

TFV 1010 1 m x 50 m

TFV 10105 50 cm x 50 m

TFV 10103 33 cm x 50 m

Profilés de couronnement

**Couronnement**

Longueur : 2,5 m

Longueurs / paquet : à la demande

Épaisseur de métal : 1 mm / 1,2 mm


Matière première : aluminium

Couronnement

Référence Épaisseur isolant (mm)

Sur mesure

Profilés de dilatation

**Profilés de dilatation**

7007 7008 7009 7010

○ ○ ○ ○

Galvanisé avec bande en PVC Galvanisé avec bande en PVC Galvanisé avec bande en PVC Galvanisé avec bande en PVC

Longueur 3m Longueur 3m Longueur 3m Longueur 3m


10 longueurs / paquet 10 longueurs / paquet 10 longueurs / paquet 10 longueurs / paquet

L = 25mm L = 25mm L = 25mm L = 25mm

P = 12mm P = 15mm P = 18mm P = 21mm

Épaisseur de l'enduit 10 à 12mm Épaisseur de l'enduit 15mm Épaisseur de l'enduit 18mm Épaisseur de l'enduit 21mm

Profilés d'angle

**Profilés d'angle à œillets carrés**

6000 6001 6050 6051

○ ○ ○ ○

Longueurs 2,5m, 3m Longueurs 2,25m, 2,5m, 3m Longueurs 2,5m, 3m Longueurs 2,5m, 3m

15 longueurs / paquet 15 longueurs / paquet 15 longueurs / paquet 15 longueurs / paquet

L = 30mm L = 41mm L = 41mm L = 52mm

B = 7mm B = 8mm B = 8,5mm B = 8,5mm

Épaisseur de l'enduit 7mm Épaisseur de l'enduit 10 à 12mm Épaisseur de l'enduit 14mm Épaisseur de l'enduit 20mm

Trouvez toutes les informations de mise en œuvre sur www.catnic.com

