


Roofmate LG-X



Panneau rigide en polystyrène extrudé, mortaisé sur les 2 côtés longitudinaux et revêtu d'une protection de 10 mm en mortier ciment modifié.

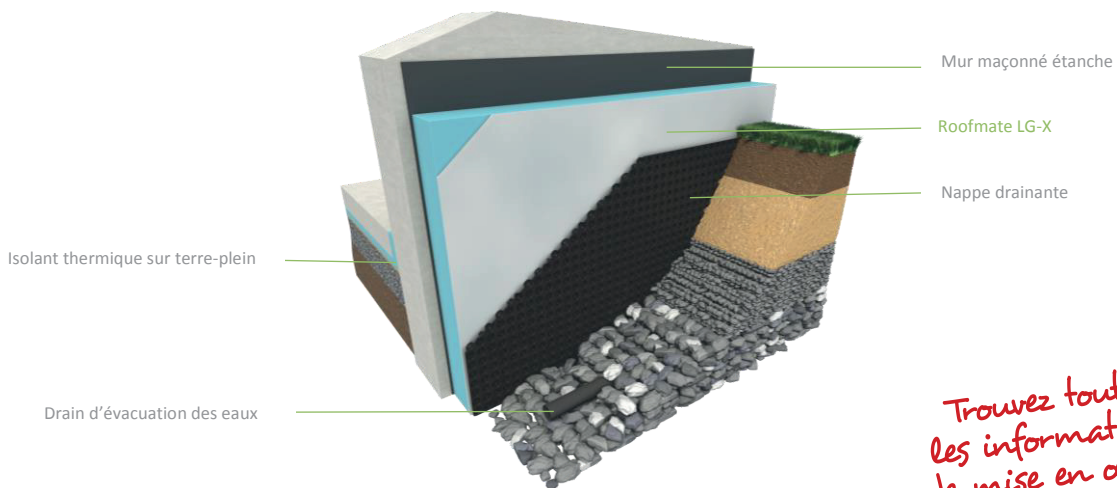


Trouvez toutes les informations de mise en œuvre sur www.isover.fr



AVANTAGES

- . Résistance mécanique
- . Performances thermiques
- . Continuité de l'isolant due au feuillurage
- . Panneau prêt à poser : transport et approche chantier facilités
- . Protection contre les détériorations mécaniques
- . Protection de l'étanchéité



R (m ² .K/W)	Ép. (mm)	Long. (m)	Larg. (m)
4,80	140+10	1,20	0,60
4,15	120+10	1,20	0,60
3,50	100+10	1,20	0,60
2,85	80+10	1,20	0,60
2,10	60+10	1,20	0,60
1,75	50+10	1,20	0,60